


## TAUCHPUMPEN



### BETRIEBSBESCHRÄNKUNGEN:

- FLÜSSIGKEITSTEMPERATUR (°C): MAX: 40
- MAXIMALE EINTAUCHTIEFE (M): 2

Kennlinie bei 2.900 U/min

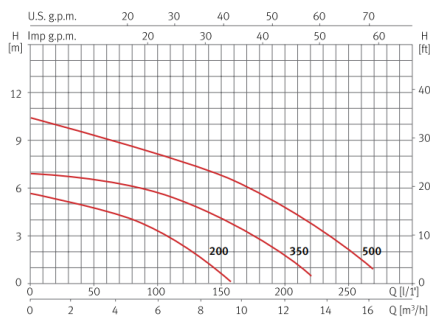

### SCHMUTZWASSER TAUCHDRUCKPUMPE VIGILA

PUMPEN ZUM BESEITIGEN, UMFÜLLEN UND ENTLEREN VON SCHMUTZ- UND ABWASSER UND ZUM ENTLEREN VON SCHWIMMBÄDERN. FÜR ANWENDUNGSBEREICHE WIE ENTWÄSSERUNG ÜBERSCHWEMMTER GARAGEN UND KELLER, GULLYS, PRIVATE GRUBEN, WASSERTANKS ODER UMFÜLLEN VON WASSER AUS TANKS UND BEHÄLTERN.

### ANWENDUNG:

- ENTWÄSSERUNG, UMFÜLLUNG UND ENTLERUNG VON ABWÄSSERN MIT FESTSTOFFEN IN SUSPENSION.


### WERKSTOFFE:

- ANSAUGGEHÄUSE: TECHNOPYMER
- DICHTUNGEN: NBR/EPDM
- LAUFRAD: TECHNOPYMER
- LAUFRADGEHÄUSE: TECHNOPYMER
- PUMPENACHSE: EDELSTAHL AISI 420
- PUMPENGEHÄUSE: TECHNOPYMER

### MOTOR:

- ASYNCHRON 2-POLIG
- SCHUTZART IPX8
- ISOLIERUNG KLASSE F
- KONTINUIERLICHER BETRIEB
- EINGEBAUTER WÄRMESCHUTZ

Art.-Nr.	Typ	Leistung	Spannung	max. Durchfluss	VPE
0950517M	200MHA	0,25 kW	230 V	12 m³/h	1
0950518M	350MA	0,5 kW	230 V	14,4 m³/h	1
0950519M	500MA	0,6 kW	230 V	15,6 m³/h	1

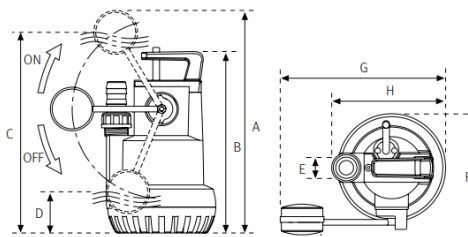

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
0950517M	392	320	353	72	1 1/4"	214	291	201	4,5
0950518M	444	372	405	124	1 1/4"	214	291	201	6,7
0950519M	444	372	405	124	1 1/4"	214	291	201	7,1

Angaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.