


RÜCKSCHLAGVENTIL

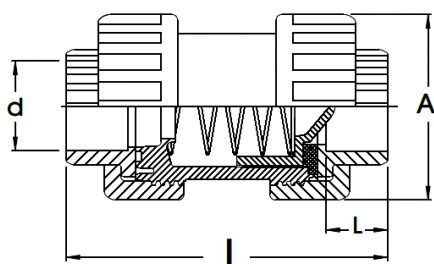

PVC KEGELRÜCKSCHLAGVENTIL

PVC KEGELRÜCKSCHLAGVENTIL BESTEHT AUS ZWEI KLEBEMUFFEN UND EINER EDELSTAHLFEDER. DAS GEFEDERTE KEGELRÜCKSCHLAGVENTIL IST IN VIELEN GRÖSSEN ERHÄLTlich.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- POOL- UND TEICHBAU
- INDUSTRIE
- LANDWIRTSCHAFT
- SANITÄRBEREICH
- ABWASSERTECHNIK
- GARTENBEWÄSSERUNG

EIGENSCHAFTEN:

- FEDERBELASTET
- KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE
- EINFACHE UND SICHERE MONTAGE
- BESTÄNDIG GEGEN CHLOR UND SALZWASSER
- GUTE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
- FÜR SAUG UND DRUCKLEITUNG GEEIGNET
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- HOHE ABRIEFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension	PN	VPE	d	A	l	L	Gewicht
0111539	16 mm x 16 mm	16	35	16	48	84	17	0,110 Kg
0111540	20 mm x 20 mm	16	35	20	48	84	17	0,104 Kg
0111541	25 mm x 25 mm	16	60	25	68	112	19	0,270 Kg
0111542	32 mm x 32 mm	16	48	32	68	126	23	0,277 Kg
0111543	40 mm x 40 mm	16	18	40	95	149	27	0,622 Kg
0111544	50 mm x 50 mm	16	18	50	95	157	31	0,630 Kg
0111545	63 mm x 63 mm	16	10	63	115	190	38	1,080 Kg
0111572	75 mm x 75 mm	10	4	75	151	216	44	2,120 Kg
0111573	90 mm x 90 mm	10	3	90	185	249	51	3,250 Kg
0111574	110 mm x 110 mm	10	3	110	185	266	61	3,270 Kg

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.