


PVC VERSCHRAUBUNGEN & DURCHFÜHRUNGEN

PVC-3/3-VERSCHRAUBUNG, IG X AG

DIE PVC-3/3-VERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE X AUSSENGEWINDE (IG X AG) ERMÖGLICHT EINE SICHERE UND DICHT VERBINDUNG ZWISCHEN ZWEI ROHRABSCHNITTEN UNTERSCHIEDLICHER GEWINDEARTEN. IDEAL FÜR ANWENDUNGEN IN DER WASSERAUFBEREITUNG, BEWÄSSERUNG UND POOLTECHNIK, BIETET DIESE VERSCHRAUBUNG AUS HOCHWERTIGEM PVC EINE LANGLEBIGE UND CHEMIKALIENBESTÄNDIGE LÖSUNG. DIE EINFACHE MONTAGE UND DEMONTAGE ERLEICHTERT ZUDEM WARTUNGSARBEITEN UND ANPASSUNGEN IM SYSTEM.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR 0–60 °C
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEFESTIGKEIT

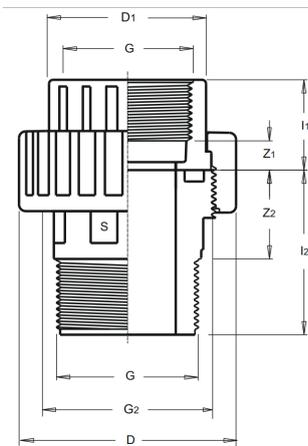

Art. Nr.	Dimension	PN	G	D1	G2	I1	I2	Z1	Z2	D	S	VPE
0100100	½" x ½"	10	½"	½"	1"	20	39	3	25	40	22	90
0100101	¾" x ¾"	10	¾"	¾"	1 ¼"	23	43	7	27	51	29	50
0100102	1" x 1"	10	1"	1"	1 ½"	26	49	7	30	57	36	30
0100103	1 ¼" x 1 ¼"	10	1 ¼"	1 ¼"	2"	30	52	7	31	71	46	70
0100104	1 ½" x 1 ½"	10	1 ½"	1 ½"	2 ¼"	34	62	11	40	77	50	60
0100105	2" x 2"	10	2"	2"	2 ¾"	41	68	14	42	93	65	30
0100106	2 ½" x 2 ½"	10	2 ½"	-	-	44	100	-	70	-	-	6
0100107	3" x 3"	10	3"	-	-	51	92	-	62	-	-	5

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.