

PRESSDRIVE AM 2E



ANWENDUNG:

- MONTIERT AN EINER PUMPE, AUTOMATISCHER START UND STOPP JE NACH WASSERBEDARF
- EINSTELLBARER STARTDRUCK EINSATZBEREICH VON 1,5 BIS 2,5 BAR

WERKSTOFFE:

- KUNSTSTOFFTEILE AUS TECHNOPOLYMER
- INTERNE MEMBRANE AUS EPDM

AUSSTATTUNG:


- EINGEBAUTES RÜCKSCHLAGVENTIL
- INKLUSIVE VERSCHRAUBUNGEN
- MODELL NP MIT KABELN OHNE STECKER
- MODELL 2E MIT KABELN UND STECKER TYP F

EIGENSCHAFTEN:

- TROCKENLAUFSCHUTZ
- AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG
- START UND STOPP JE NACH WASSERBEDARF

NUTZUNGSBEGRENZUNGEN:

- ANLASSDRUCK: 1,5 - 2,5 BAR
- FLÜSSIGKEITSTEMPERATUR (°C): MAX: 40
- MAXIMALER ARBEITSDRUCK: 10 BAR

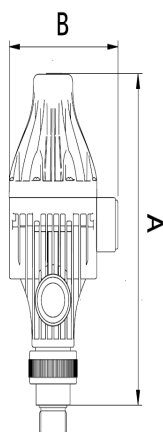

Art.-Nr.	Typ	Anschluss	Leistung	Spannung	Durchfluss	Druck	VPE
0920050M	AM 2E	1" IG/1" AG	max. 2,2 kW	230 V	8 m ³ /h	PN10	1

MASSE UND GEWICHT:

Art.-Nr.	A	B	Kg
0920050M	281 mm	134 mm	1,5

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.