


## PVC SCHLAUCHTÜLLEN

### PVC-2/3-SCHLAUCHTÜLLE, IG X TÜLLE

DIE PVC-2/3-SCHLAUCHTÜLLE MIT ÜBERWURFMUTTER UND FLACHDICHTUNG (INNENGEWINDE [IG] X TÜLLE) IST EINE VIELSEITIGE UND ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNGSLÖSUNG FÜR DEN ÜBERGANG VON FEST INSTALLIERTEN ROHRLEITUNGSSYSTEMEN ZU FLEXIBLEN SCHLÄUCHEN. DIESE SCHLAUCHTÜLLE VERFÜGT ÜBER EINE ÜBERWURFMUTTER MIT FLACHDICHTUNG, DIE EINE EINFACHE UND DICHTHE VERBINDUNG GEWÄHRLEISTET UND EINE FLEXIBLE ANPASSUNG DES SCHLAUCHES ERMÖGLICHT. HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM PVC, IST SIE IDEAL FÜR EINSÄTZE IN GARTEN- UND BEWÄSSERUNGSSYSTEMEN, WASSERAUFBEREITUNG, INDUSTRIELLEN ROHRLEITUNGEN SOWIE AQUARIENTECHNIK.

#### EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR 0–60 °C
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEFESTIGKEIT
- ÜBERWURFMUTTER MIT FLACHDICHTUNG

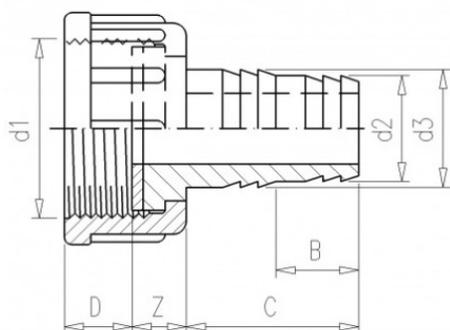

Art.-Nr.	Dimension	d1	d2	d3	Z	B	C	D	VPE
0110990	¾" x 16–18 mm	¾"	16	18	17	18	40	11	50
0100496	¾" x 20 mm	¾"	20	-	-	-	38	10	80
0110991	1" x 20–22 mm	1"	20	22	17	20	44	11	50
0100497	1" x 25 mm	1"	25	-	-	-	42	10	60
0110992	1 ¼" x 25–28 mm	1 ¼"	25	28	17	24	54	13	50
0110993	1 ½" x 31–34 mm	1 ½"	31	34	20	28	63	13	50
0110994	2" x 40–43 mm	2"	40	43	20	32	72	15	50
0100536	2" x 50 mm	2"	50	-	-	-	82	14	20

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.