

GFK FILTER




NORM / MAITEC MSF NORM

FILTERBEHÄLTER AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM KUNSTSTOFF IN HOHER QUALITÄT. HANDGEFERTIGT UM MAXIMALE CHEMISCHE UND MECHANISCHE RESISTENZ GEWÄHRLEISTEN ZU KÖNNEN. DIE EINBAUTEILE WERDEN AUS PP, ABS UND PVC GEFERTIGT. ALLE VERBAUTEN SCHRAUBEN SIND AUS HOCHFESTEM, KORROSIONSBESTÄNDIGEM INOX DIE MUTTERN AUS VERNICKELTEM MESSING. DER FILTERBEHÄLTER WIRD INKLUSIVE ANSCHLUSS FÜR EINE MANUELLE ODER AUTOMATISCHE ENTLÜFTUNG UND ENTLERUNG DELIEFERT.

DIESER FILTER WIRD NUR IM PRIVATEN BEREICH EINGESETZT.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSDRUCK 2,0 BAR | PRÜFD RUCK 3,0 BAR
- ENTSPRICH T DER EN 16713
- GFK-OBERFLÄCHE GEMÄSS ANFORDERUNGEN W270 / KSW
- DECKEL OBEN UND UNTEN TRANSPARENT (OPTIMAL IN SCHWARZ)
- FARBE: GRAU (RAL 9006)

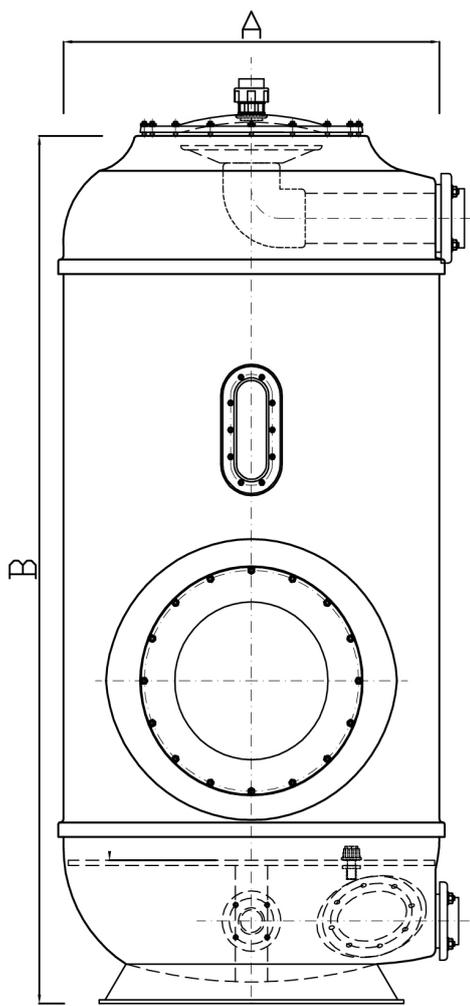

Art.-Nr. Maitec	0893010M	0893011M	0893012M
Modell	500	610	765
Innen - Ø	500 mm	590 mm	740 mm
Außen - Ø (A)	520 mm	635 mm	790 mm
Höhe (B)	1500 mm	1600 mm	1600 mm
Öffnung oben (DN)	210 mm	210 mm	210 mm
Anschluss - Ø	50 mm	63 mm	63 mm
Öffnung seitlich (DN)	210 mm	210 mm	210 mm
Filterbett	800 mm	800 mm	800 mm
Filterleistung bei 20m/h	3,93 m ³ /h	5,47 m ³ /h	8,60 m ³ /h
Füllmenge	189 Kg	273 Kg	441 kg
G1 - Körnung	5 Säcke*	7 Säcke*	11 Säcke*
G2 - Körnung	4 Säcke*	6 Säcke*	10 Säcke*

*1 SACK À 21 KG

ZUBEHÖR:

- BESGO VENTILE
- 6-WEGE VENTIL (MANUELL)
- MFG FILTERGLAS
- AFM FILTERGLAS
- FILTERSAND

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.