


DOSIERANLAGE



SALZELEKTROLYSEANLAGE EXPERT LINE

DAS NEU ENTWICKELTE STEUERGERÄT DESINFIZIERT, STEUERT UND REGULIERT IHR SCHWIMMBECKEN.

SAUBERES WASSER JEDERZEIT: SPAREN SIE AN CHEMIKALIEN UND NUTZEN SIE DIE VORZÜGE DES NIEDRIGEN SALZVERBRAUCHS: GERINGERER CHLORGEHALT, WENIGER GERUCH NACH CHLORAMINEN UND WENIGER OXIDATION VON METALLAUSRÜSTUNG. **STEUERUNG UND REGULIERUNG** VON pH-WERT, REDOXPOTENZIAL UND FREIEM CHLOR. STEUERUNG DER FILTRATION UND BELEUCHTUNG (BIS 50 W). **FERNSTEUERUNG ALLER SCHWIMMBECKEN-FUNKTIONEN** PER WLAN/ETHERNET (ALS OPTION).

EIGENSCHAFEN:

- SALZKONZENTRATION 1,5 GR/L
- NACH NORM EN 17645
- TOUCH SCREEN 4.3"
- BIS 50 W
- STEUERUNG DER 4 ZUSATZAUSGÄNGE
- STEUERUNG VON FILTERUNG UND PUMPEN MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEIT



Art.Nr.	0891997M	0891998M
Äquivalente Chlorproduktion Cl ₂ /h	15 g/h	30 g/h
Salzgehalt	1,5 g bis 100 g NaCl	
Durchschnittliches Poolvolumen	60 m ³	120 m ³
Spannungsversorgung	230 V AC, 50-60 Hz	
Maße	270 x 220 x 115 mm	
Ausgang	14 A 7,3 V	15,5 A 10 V
Verbrauch	120 W	150 W
Hauptsteuerausgänge	Filterung / Beleuchtung / Heizung	
Zusätzliche Steuerausgänge	4 zusätzliche, individuell konfigurierbare Relaisausgänge	
Selbstreinigung	Funktioniert mit konfigurierbarer umgekehrter Polarität	
Maximale Temperatur	45 °C	
Strömungswächter	Gassensor + mechanischer Strömungswächter	
Alarmer	Niedrige Produktion / Kein Durchfluss / AL3 für pH-Messinjektion / AL4 für die Zelle einstellbar	
Anschluss	63 mm - 2" AG	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

DOSIERANLAGE



Art.Nr.	0891997M	0891998M
Material Zellenträger	Kunststoff, transparentes PVC	
Zellenverschluss	Gewinde zur einfachen Montage der Zelle	
Durchmesser der Schlauchanschlüsse	63 mm	
Maße der Zellen	355 x 305 x 305 mm	520 x 305 x 305 mm
Kabel Zelle	(3 x 4) x 1,5 m (Kabelverlängerung erhältlich, siehe Ersatzteilkatalog)	
Maximaler Druck	4 kg/cm ²	
Maximale Temperatur	45 °C	
Salzelektrolysezelle	5 monopolare Titanplatten	7 monopolare Titanplatten
Mind. Durchsatz	5 m ³ / Std	7 m ³ / Std
Maße der Platten	200 x 45 mm	400 x 45 mm

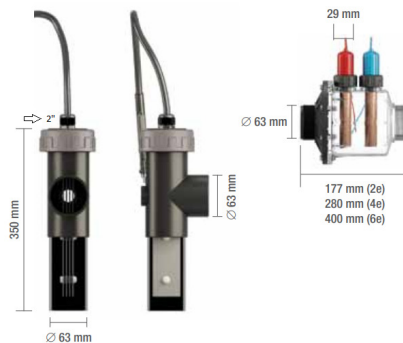

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.