


## HAUSWASSERWERK



### BETRIEBSBESCHRÄNKUNGEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR: MAX. 40° C
- ANLAGENHÖHE: MAX. 2 M UNTER DEM EINSCHALTDRUCK

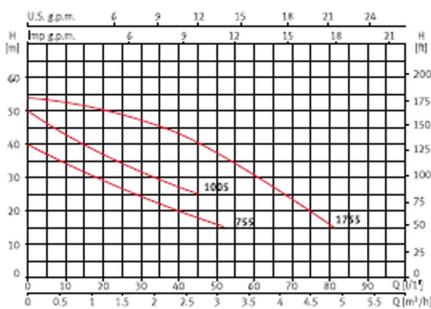

### ESPA HAUSWASSERWERK DELTAPRESS

DAS ESPA HAUSWASSERWERK DELTAPRES IST EINE LEISTUNGSSTARKE UND ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG ZUR WASSERVERSORGUNG IN WOHNHÄUSERN UND KLEINEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBEN. ES ZEICHNET SICH DURCH EINE ROBUSTE BAUWEISE UND EINE EINFACHE HANDHABUNG AUS. MIT EINER LEISTUNGSSTARKEN PUMPE AUSGESTATTET, ERMÖGLICHT DAS DELTAPRES HAUSWASSERWERK EINE EFFIZIENTE FÖRDERUNG VON WASSER AUS BRUNNEN, ZISTERNEN ODER ANDEREN WASSERQUELLEN. ES IST IDEAL FÜR DIE DRUCKERHÖHUNG SOWIE ZUR BEWÄSSERUNG VON GÄRTEN UND RASENFLÄCHEN GEEIGNET. DURCH SEINE KOMPAKTE BAUWEISE UND DIE INTEGRIERTE DRUCKREGELUNG BIETET ES EINE PLATZSPARENDE INSTALLATION UND EINE ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH.

### ANWENDUNG:

- WASSERVERSORGUNG AUS BRUNNEN, QUELLEN UND GEWÄSSERN
- GARTENBEWÄSSERUNG UND BEREGNUNG
- FÜR ANLAGEN MIT GROSSER ANSAUGHÖHE
- ZUR FÖRDERUNG VON KLAREM WASSER OHNE AGGRESSIVE UND ABRASIVE BESTANDTEILE

### EIGENSCHAFTEN:

- RUHIGER LAUF
- PUMPENGHÄUSE AUS EDELSTAHL
- MOTORLAGER MIT LEBENSLANGER SCHMIERUNG
- SELBSTANSAUGEND BIS 9 M
- HOHER WIRKUNGSGRAD ENERGIESPARENDER BETRIEB

### WERKSTOFFE:

- PUMPENGHÄUSE AUS EDELSTAHL AISI 304
- GLEITRINGDICHTUNG AUS KOHLE/KERAMIK
- LEITRAD AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM NORYL
- WELLE AUS EDELSTAHL AISI 420
- GEHÖUSE PRESSDRIVE AUS PRO RECYCELBAR
- LAUFRAD AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM NORYL

Art.-Nr.	Typ	Anschluss	Leistung	Spannung	Durchfluss	VPE
0920045M	755	1" IG	0,8 kW	230 V	3,0 m³/h	1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.