ELEMENT BLACK WÄRMEPUMPE

EIGENSCHAFTEN:

- Benutzerfreundlicher LCD Display
- heizen-kühlen-automatik Funktion
- Automatische Abtaufunktion
- Titanwärmetauscher für Betrieb mit Salzwasser
- 10 m Kabel für externe Displaymontage
- Textil Abdeckhaube

Art.-Nr.		7008451M
Modell		Element A13 black
Außenluft 27°C Wasser 27°C (Inlet)	Heizleistung (kW)	13,0
	Power Input (kW)	2,08
	COP	6,01
Außenluft 15°C Wasser 26°C (Inlet)	Heizleistung (kW)	8,7
	Power Input (kW)	1,77
	COP	4,92
Außenluft 35°C Wasser 27°C (Inlet)	Kühlleistung (kW)	7,01
	Power Input (kW)	2,07
	EER	3,38
Spannung		230 V
Max Leistungsaufnahme (kW)		2,69
Max Stromaufnahme (A)		12,23
Empfohlene Sicherung (A) Typ C träge (Prüfung & Installation nur durch Fachkraft)		20
Beheizbare Poolgröße (m³)		35 - 50
Rohranschluss		d 50 (1 1/2“ IG)
Wasserdurchfluss (m³/h)		6,20
Abtaufunktion		Ja
Min Differenzdruck/max Differenzdruck		1,5 / 4,15 Mpa
Verpackungsdimensionen L x W x H (mm)		1010 x 450 x 851
Geräteabmessungen L x W x H (mm)		942 x 426 x 721
Nettogewicht (kg)		58,0
Bruttogewicht (kg)		62,0
Lautstärke		36 dB (A)
Lautstärke bei 1 m		< 48 dB
Lautstärke bei 10 m		< 38 dB
Gehäusefarbe		schwarz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com

PARAMETEREINSTELLUNGEN FÜR WÄRMEPUMPEN ELEMENT BLACK:

Temperatur einstellen:
Mit Pfeiltasten die gewünschte Soll-Temperatur einstellen. Einstellung wird automatisch gespeichert.

Uhrzeit einstellen:

- Uhr Taste drücken
- Uhrzeichen blinkt
- M Taste drücken
- Stundenanzeige blinkt
- Mit Pfeiltaste einstellen
- Danach wieder M Taste drücken
- Minutenanzeige blinkt
- Mit Pfeiltasten einstellen
- Danach auf SET Taste drücken
- Einstellung wurde gespeichert

On Off Timer:

- Uhr Taste drücken bis die Nummer 1 und „ON“ am Display erscheint
- M Taste drücken
- Stunden Anzeige blinkt
- Mit Pfeiltasten einstellen
- Danach wieder M Taste drücken
- Minutenanzeige blinkt
- Mit Pfeiltasten einstellen
- Mit SET Taste bestätigen
- Danach erscheint der „OFF“ Timer
- Wiederholen Sie den Einstellvorgang

Wenn nur ein Timer benötigt wird, drücken Sie die SET Taste bis die „IN“ Temperatur und die „OUT“ erscheint. Ansonsten wiederholen Sie den Vorgang mit Timer 2 und Timer 3.

Wichtiger HINWEIS: Wärmepumpe auf Dauerstrom und über integrierten Strömungsschalter arbeiten lassen. Durchfluss wird automatisch erkannt. Filterpumpe nicht an Wärmepumpe anschließen und mit eigener Filtersteuerung starten und stoppen.

Deaktivierung ON OFF Timer

- Uhrtaste drücken bis die Nummer 1, 2 oder 3 und ON oder OFF erscheint.
- M Taste drücken bis keine Zahlen sondern folgendes Symbol erscheint „- - : - -„
- Mit SET Taste bestätigen
- Drücken Sie die SET Taste bis die „IN“ Temperatur und die „OUT“ Temperatur erscheint.

Mit der M Taste wird der Arbeitsmodus zwischen Heizen, Kühlen und Automatik eingestellt

Es dauert einige Minuten bis die Wärmepumpe startet. Bitte um Geduld.

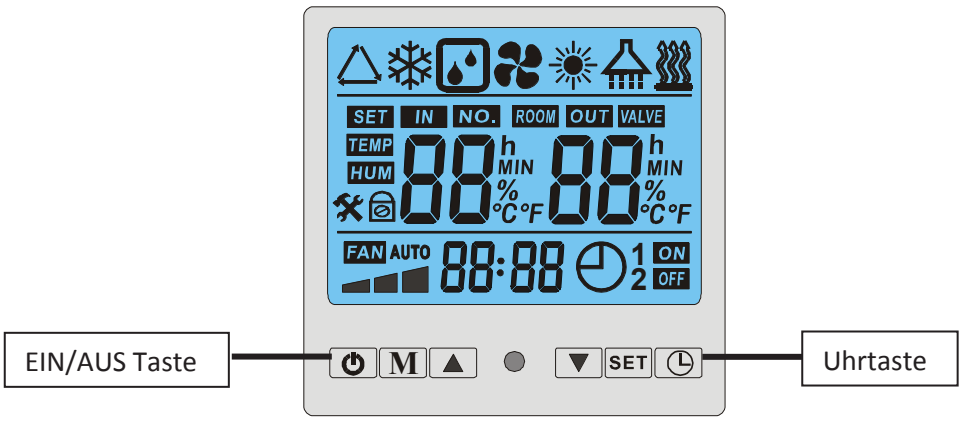

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com