


MS-ARMATUREN

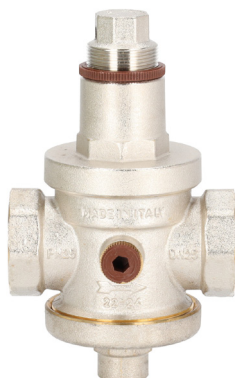

ITAP MS DRUCKMINDERER SCHWER

DER MS DRUCKMINDERER IN SCHWERER AUSFÜHRUNG DIENT ZUR ZUVERLÄSSIGEN REDUZIERUNG UND

STABILISIERUNG DES WASSERDRUCKS IN TRINKWASSER- UND HAUSINSTALLATIONEN. ER SCHÜTZT

NACHGESCHALTETE ANLAGEN UND ARMATUREN VOR ZU HOHEM EINGANGSDRUCK UND SORGT FÜR EINEN

KONSTANTEN, EINSTELLBAREN AUSGANGSDRUCK. DANK DER MASSIVEN MESSINGKONSTRUKTION ZEICHNET


SICH DER DRUCKMINDERER DURCH HOHE MECHANISCHE BELASTBARKEIT, LANGE LEBENSDAUER UND

ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB AUS.

EIGENSCHAFTEN:

- SCHWERE AUSFÜHRUNG AUS HOCHWERTIGEM MESSING (MS)
- ZUVERLÄSSIGE DRUCKREDUZIERUNG UND -STABILISIERUNG
- EINSTELLBARER AUSGANGSDRUCK

Art. Nr.	Dimension	Anschluss	Farbe	Arbeitsdruck Eingang / Ausgang	VPE
0410818	3/4"	IG	silber	25 bar / 1-5,5 bar	34
0410825	1"	IG	silber	25 bar / 1-5,5 bar	18
0410832	1 1/4"	IG	silber	25 bar / 1-6 bar	6
0410840	1 1/2"	IG	silber	25 bar / 1-6 bar	9
0410850	2"	IG	silber	25 bar / 1-6 bar	3

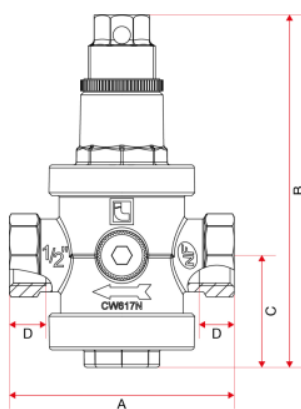

Art. Nr.	DN	A	B	C	D	Kg/cm ² bar	LBS - psi
0410818	20	85	124	38,5	12	25	362,5
0410825	25	91	159	56	13	25	362,5
0410832	32	118	220	68	18	25	362,5
0410840	40	126	220	68	18	25	362,5
0410850	50	142	248	86	20	25	362,5

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.