FILTERANLAGE KUNSTSTOFF

MAITEC FILTERANLAGE ESPA

BESCHREIBUNG FILTER:

Der Libra Filter kommt zum Einsatz, wenn Sicherheit gegen Leckage (z.B. Hallenbäder) und Wartungsfreundlichkeit an erster Stelle stehen. Hochwertiger, sehr druckfester Filter (bis 3,5 bar) aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Der Filter hat einen grossen Schraubdeckel aus (203 mm) Klarsichtglas mit Manometer und integrierter Entlüftung. Komplett mit Filterstern, Innenverrohrung und teilbarem Überwurfring für Klarsichtdeckel. Betriebsdruck 2,5 bar (Maximaldruck 3,5 bar), Betriebstemperatur max. 40°C. Wenn das Wasser im Kessel über den Wasserauslass abgelassen wurde, kann das Filtermaterial über die grosse Öffnung (50 mm) ausgeschwemmt werden.

BESCHREIBUNG PUMPEN:

Die Schwimmbadpumpe ESPA „Silen I“ ist eine Einstufige Kreiselpumpe zur Umwälzung und Filtration von Wasser. Die Pumpe ist geeignet für Wasserumwälzung und -filtration in kleinen privaten Schwimmbecken. Die Kreiselpumpe ist mit einem langlebigen Gleitdichtring ausgestattet. Die Schwimmbadpumpe ist selbstansaugend bis zu 4 Meter. Die ESPA „Silen I“ bietet eine optimale Geräuschoptimierung sowie Effizienz.

Die Schwimmbadpumpe ESPA „Silen S“ ist eine Einstufige Kreiselpumpe zur Umwälzung und Filtration von Wasser. Die Pumpe ist geeignet für Wasserumwälzung und -filtration in mittelgrossen privaten Schwimmbecken. Die Kreiselpumpe ist mit einem langlebigen Gleitdichtring ausgestattet. Die Saugseite der Schwimmbadpumpe besitzt einen grosszügigen Filterkorb. Die ESPA „Silen S“ bietet eine optimale Geräuschoptimierung sowie Effizienz.

EIGENSCHAFTEN FILTER:

- inkl. Abflussanschluss
- inkl. Ableitung/Entleerung
- inkl. Manometer
- Dichtungen: NBR/EPDM
- Filtermaterial: Zwei Polyethylen-Teile verbunden mittels Wärmeschweissen
- Typ des Ansauganschlusses: Gewinde
- Typ des Ausblasanschlusses: Gewinde

EIGENSCHAFTEN BODENPLATTE:

- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Dimension: 1000 x 500 x 50 mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com

FILTERANLAGE KUNSTSTOFF

MAITEC FILTERANLAGE ESPA

EIGENSCHAFTEN PUMPE SILEN I:

- Ansaugdurchmesser: 50 mm
- Dichtheit mittels: Gleitringdichtung
- Laufraddurchmesser: 50mm
- Motorkühlung: Ventilator
- Typ der Anschlüsse: Klebemuffen
- Norm der Anschlüsse: DIN EN Norm

EIGENSCHAFTEN PUMPE SILEN I:

- Ansaugdurchmesser: dual 50 mm - 63 mm
- Dichtheit mittels: Gleitringdichtung
- Laufraddurchmesser: 50mm
- Motorkühlung: Ventilator
- Typ der Anschlüsse: Klebemuffen
- Norm der Anschlüsse: DIN EN Norm

Art.-Nr.	Filtertank - Ø	Gesamthöhe	Anschluss	Sandfüllmenge	Filterleistung	Pumpenmodell	Pumpenleistung		Pumpen-spannung
							P1 (kW)	P2 (kW)	
0892420M	520 mm	936 mm	1 1/2" IG	85 Kg	10 m³/h	0950525M Silen I 100 15 M	0,85	0,75	230 V
0892423M	520 mm	936 mm	1 1/2" IG	85 Kg	10 m³/h	0950414 Silen S 60 12T	0,90	0,44	400 V
0892421M	620 mm	1007 mm	1 1/2" IG	145 Kg	14 m³/h	0950409M Silen S 60 12M	0,80	0,44	230 V
0892424M	620 mm	1007 mm	1 1/2" IG	145 Kg	14 m³/h	0950414 Silen S 60 12T	0,90	0,44	400 V
0892422M	620 mm	1007 mm	1 1/2" IG	145 Kg	15 m³/h	0950412 Silen S 75 15M	1,20	0,55	230 V

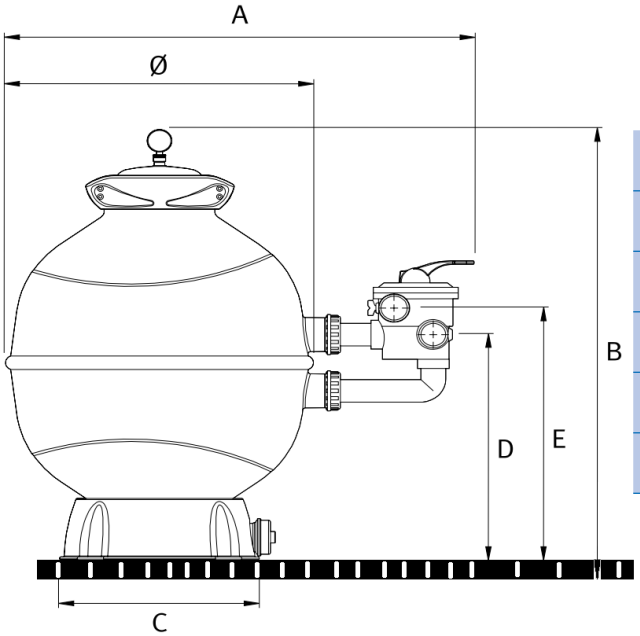

Art.-Nr.	Ø	A	B	C	D	E	Gewicht (Kg)
0892420M	520	844	936	422	460	519	21,7
0892423M	520	844	936	422	460	519	21,7
0892421M	620	943	1007	422	501	560	23,7
0892424M	620	943	1007	422	501	560	23,7
0892422M	620	943	1007	422	501	560	23,7

Angaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com